

後片付け

- ① 残った塗料は、新聞紙やいらぬ布に含ませる。



- ② 使用した用具は水で洗うことができます。



- ③ 残った塗料はそのまま流すなどはしないで下さい。新聞紙やぼろ布に含ませるか、市販の凝固剤で固めてから、可燃ゴミとして処理して下さい。
(*市町村の規則に従って廃棄して下さい。)



- ④ 容器の中で余っている塗料は、しっかりフタをしめた状態で、冷暗所に保管して下さい。
(開栓後、約1年が保管期間の目安です。)

塗装するなら～ やさしい塗料で!

水性塗料
低臭・低揮発性・低カビ
環境にやさしい塗料

隠ぺい力があり、リフォーム塗装におすすめ

ガードラック アクア


木目を活かした、新規塗装におすすめ

ガードラック ラテックス



お問い合わせ

和信化学工業株式会社
お客様センター
滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
TEL 0748-53-1966
FAX 0748-53-1941
Mail info@washin-chemical.co.jp

和信  水系で暮らしの安全に貢献する
和信化学工業株式会社

<http://www.washin-chemical.co.jp>


ガードラックで DO-IT-YOURSELF

水系塗料

ウッドデッキを 塗り替え




ご家庭のウッドデッキはどの状態でしょうか？自分の手で、お家をキレイにしませんか？


和信 


水系塗料が未来を担う

塗り替え時期チェック

チェックは前回の塗装から3年を目安に行うのがお薦めです。


①  色まだ残っている、塗膜は剥がれていない状態。
この状態はまだ塗り替えしなくてもいい状態。


②  爪でこすったとき、木と一緒に塗料が剥がれてしまう状態、又は、色は一部分消えて、ちょっと目立ってしまった状態、或は、色は全体グレイっぽくなってきている状態。
この状態はちょうど塗り替えの時期となります。


③  長い時間放置したまま、全体黒くなってしまった状態、又は、木自体がわねってしまった状態、或は、木が腐ってしまった状態。
こんな状態になると、板の貼り替えとか、プロの技術が必要となります。

下地の調整

下地処理は、傷んでいる塗膜や木材、ほこりや汚れを落とし、木に塗料が良く染み込むよう表面を調整するために行います。そうすることによって、木と塗膜が付きます。最終的な仕上がりも美しい、長持ちすることが出来ます。
(下記3つの下地処理方法を紹介致します。)

 家庭用高圧洗浄機を使った処理方法です。これは一番手軽にキレイに出来ます。

 水をかけながら、タワシのような物で、こすって、塗膜を落とす方法。

 水が使えない場所などは、サンドペーパーで研磨して落とす方法。

* 水洗いした後は天気の良い日に数日乾かして、木が完全に乾燥してから塗装して下さい

塗装前の準備

① 塗らない部分やほみ出してはいけない所にはマスキングテープで養生しましょう。



② 中身を均一にするために塗料を良く振って下さい。(底に顔料がたまっている恐れがあります)




③ ハケやコテバケを使う前によくしごいて、抜け毛を取り除いて下さい。



塗装

① 塗る順番を決めましょう。
(塗りにくいところ→塗りやすいところ)

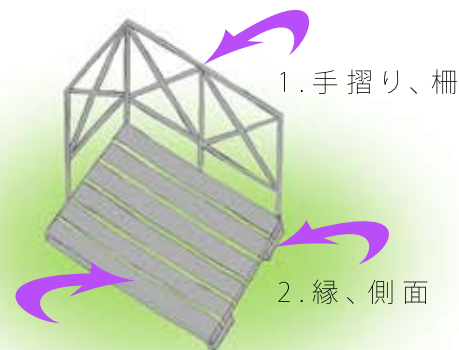

3. ウッドデッキ表面


② 木目にそって塗って行きましょう。ガードラックアクアは1回塗りで、ラテックスは2回塗りで。(塗料がたれたり、たまったりしないように注意!)



ポイント

塗り広げた後に、ハケについている余分な塗料をしごき落として、塗装面のはしからはしまですーっとなぞるように全体を均らしましょう。塗りムラやハケムラが消え、キレイな仕上がりになります。
まだ、ウッドデッキを塗る場合は、出口から遠い部分から塗り始めないと、塗装した上を歩かなければ出られなくなります。

③ 天気の良い日に1日以上しっかり乾燥させましょう。

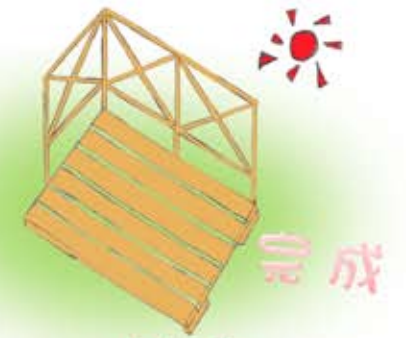

ポイント

ガードラックアクアは約1～2時間で表面が乾きますが、塗膜本来の強さを発揮させるために一晩ほど乾燥時間を取ることをお薦め致します。